

Euronit

Granonda®

Placa ondulada de fibrocemento
para cubiertas



Placa de fibrocemento Euronit. Durabilidad garantizada.



SEGURIDAD INTERIOR: FLEJES DE POLIPROPILENO.

ESPESOR: 6,5 mm.

CATEGORÍA UNE EN 494: C1X

- Momento de Inercia: 225 cm⁴/m
- Momento Resistente: 80 cm³/m
- Densidad Aparente: >1,40 gr/cm³
- Resistencia Térmica: 0,02 m² °K/W
- Dilatación Térmica: 0,01 mm/m°C
- Reacción a Fuego: Clase A1 (No Combustible)

✓ **Autoportante**

✓ **Impermeable**

✓ **Indeformable**


🏠 **Transpirable.
No condensa.**

🏠 **Resistente al clima.
No se oxida.**

🏠 **Resistente
a químicos
y hongos.**



Gama de colores

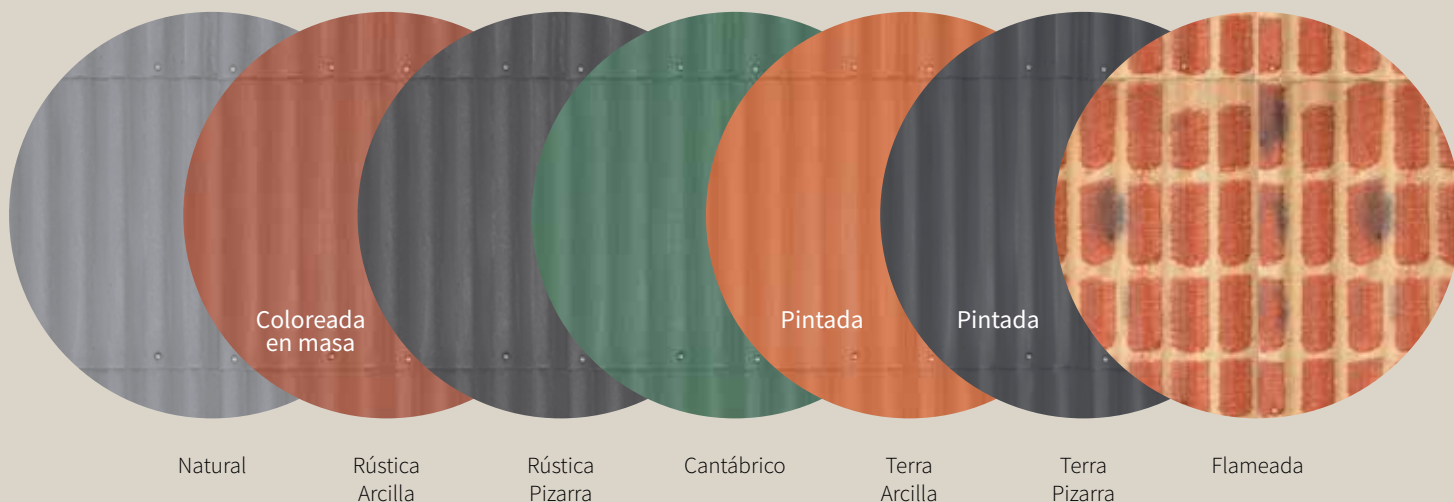

Natural

Coloreada
en masa

Rústica
Arcilla

Rústica
Pizarra

Cantábrico


Pintada

Terra
Arcilla

Pintada

Terra
Pizarra

Flameada



Distancia entre apoyos según Norma UNE 88111

Longitud de placa (mm)	Número de apoyos	Con solape de 200 (mm)	Con solape de 150 (mm)	Núm. de fijaciones
1.250	2	1.050	1.100	2
1.520	2	1.320	1.370	2
2.000	3	900	925	3
2.500	3	1.150	1.175	3
3.000	4	933	950	3

Aplicable para cualquier pendiente de tejado $\geq 10\%$

REMATES DE FIBROCEMENTO:

Gama completa de remates
de fibrocemento para cubiertas.

Caballote
articulado



Caballote
angular 90°

